

ВЫБОР РЕДУКТОРА / Quick Selection

Входная скорость (n_1) = 1400 min⁻¹

Выходная скорость n_2 [min ⁻¹]	Передач. число i	Мощ-ть двигателя P_{1M} [kW]	Переда- ваемый момент M_{2M} [Nm]	Сервис- фактор f.s.	Номин. мощ-ть P_{1R} [kW]	Номин. момент M_{2R} [Nm]	Возможные мотор. фланцы B5		Возможные мотор. фланцы B14			Динамичес- кий КПД RD	Модуль Mn [mm]	Код перед. числа
							B	C	O	P	Q			
							63	71	56	63	71			
5.6	252	0.18	142	1.6	0.29	230	B		B-C	B-C		46	2.7	01
3.9	360	0.18	186	1.2	0.22	230	B		B-C	B-C		42	2.7	02
2.8	504	0.12	161	1.4	0.17	230	B		B-C	B-C		39	2.7	03
1.9	756	0.12	204	1.1	0.14	230	B		B-C	B-C		33	2.7	04
1.4	1008	0.12	256	0.9	0.11	230	B		B-C	B-C		31	2.7	05
1.1	1332	0.12*	230	<0.8	0.08	230	B		B-C	B-C		30	2.7	06
0.8	1656	0.12*	230	<0.8	0.07	230	B		B-C	B-C		28	2.7	07
0.6	2160	0.12*	230	<0.8	0.06	230	B		B-C	B-C		26	2.7	08
0.6	2520	0.12*	230	<0.8	0.05	230	B		B-C	B-C		25	2.7	09

Имеющиеся мотор. фланцы
Motor Flanges Available

В) Поставляются с проставкой
Supplied with Reduction Bushing

В) На заказ поставляются без проставки
Available on Request without reduction bushing

С) Положение отверстий моторного
фланца Motor Flange Holes Position

* Мощность выше максимальной, которую поддерживает данный редуктор. Необходим подбор по моменту M_{2R}
Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque M_{2R}

РУ Типоразмер 64Q поставляется залитым синтетической смазкой на весь срок службы, обслуживание не требуется. Обратитесь в нашу техническую службу по монтажным позициям V5-V6. См. таблицу 1 по типам и рекомендуемым объемам масла. В таблице 2 указаны осевые и радиальные нагрузки для данного редуктора. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу.

ТИП СМАЗКИ 64Q
Объем 0.30/0.09 Lt.

AGIP	KLUBER	SHELL	MOBIL
Telium VSF 320	Syntheso D220 EP	Tivela Oil WB	Glygoyl 30 SHC 630

Таб. 1

EN Unit 64Q is supplied with synthetic oil, providing "long life" lubrication. For mounting position V5-V6 please contact us. See table 1 for lubrication and recommended quantity. In table 2 please see possible radial loads and axial loads on the gearbox.

D Für die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der Größe 64Q mit synthetischem Öl befüllt. Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Rücksprache. In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene Schmiermittel angegeben. In Tabelle 2 sind die zulässigen Radial- und Axialbelastungen des Getriebes aufgeführt.

E El reductor tamaño 64Q se suministra, lubricado de por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6 contactar con nuestro servicio técnico. Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados. En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales admitidas por el reductor.

РАДИАЛЬНЫЕ И ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ

Выходной вал
Output shaft

n_2 [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
25	700	3800
15	800	4000

Входной вал
Input shaft

n_1 [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
1400	42	210

*Сильные осевые нагрузки в направлении DX запрещены
Strong axial loads in the DX direction are not allowed.

Таб. 2




Дополнительная информация в нашей технической службе:

ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Монтажные позиции		Доп. принадлеж-ности		Запасные части	
ПОДБОР ПО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ		Документация		Наличие на складе и доставка		Сервис		Установка и обслуживание


230Nm 64Q

P64QFB... Базовая конструкция
Basic wormbox

В.фланцы	Артикул	øF	A
63B5	K050.4.041	138	72
71B5	K050.4.042	160	70
56B14	KC40.4.049	80	71.5
63B14	K050.4.047	90	74
71B14	K050.4.045	105	71.5

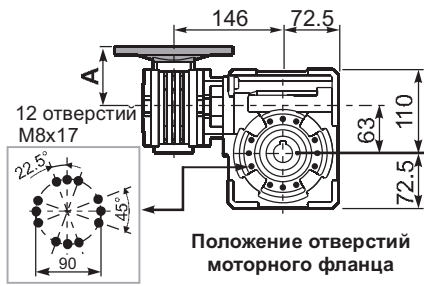

Вес редуктора weight **7.25 kg**




Положение отверстий моторного фланца

Стандарт Пустотелый вал


По запросу

P64QFC... Квадратный выходной фланец
Square flange

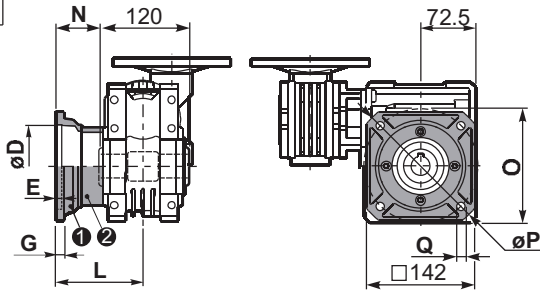


тип В	øD	E	G	L	N	O	P	Q	артикул
FC	115 ^{+0.20} / _{+0.15}	6	12	86	26	150	180	11	1 KQ63.9.010 2 -
FL	115 ^{+0.20} / _{+0.15}	6	12	116	56	150	180	11	1 KQ63.9.010 2 K063.0.200

P64QF1... Круглый выходной фланец
Round flange

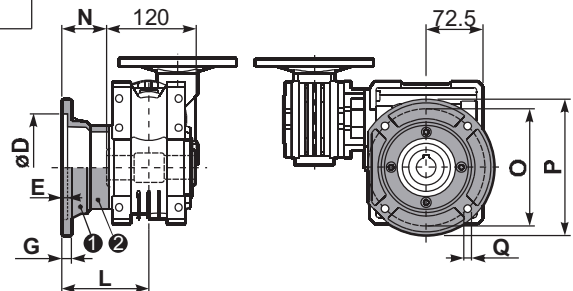


тип S	øD	E	G	L	N	O	P	Q	артикул
F1	130 ^{+0.20} / _{+0.15}	7	13	110	50	165	200	13	1 KS070.9.013 2 -
F2	115 ^{+0.20} / _{+0.15}	7	13	124	64	150	175	11	1 KS063.9.013 2 -
F3	110 ^{+0.035} / ₀	5	11	90	30	130	160	10	1 KS063.9.011 2 -

P64QFB... Лапы
Feet

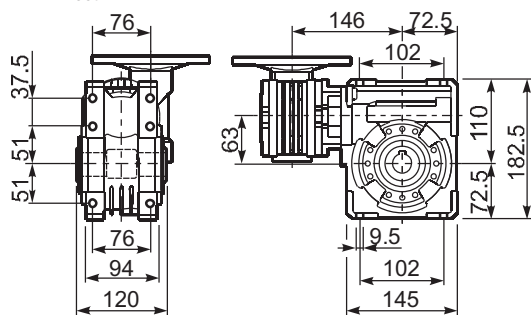


P64QBR... Реактивная штанга
Reaction arm

арт. K063.9.027

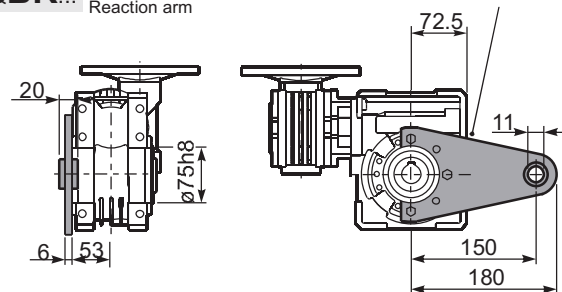


R64QFB... Входной вал
Input shaft

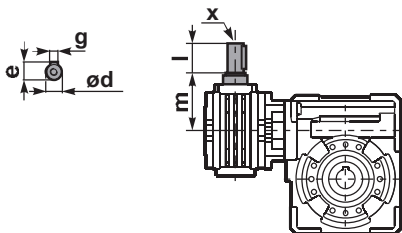


тип В	ød	e	g	l	m	x	артикул
тип В	11 h6	12.5	4	30	68	-	1 K045.5.006 PAM71 2 - 3 - 4 -
тип S	-	-	-	-	-	-	2 -

P64Q.....S... Односторонний вал
Single shaft



P64Q.....D... Двусторонний вал
Double shaft



1 арт. K063.5.028 тип В

2 арт. K063.5.029 тип В

тип В	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
тип В	8	60	25 ^{-0.005} / _{-0.020}	63.2	120	246.4	126.8	190	28	M8x20
тип S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-