



Simply working



Vibranivo® 4000

**Предельный выключатель уровня заполнения
вибрационного типа**

Экономичное исполнение для надежного контроля уровня заполнения сыпучими материалами, широкий спектр применения, не требует технического обслуживания; допуски к применению в местах с опасностью взрыва пыли



Vibranivo® 4000



- Сенсационное соотношение цена / качество
- Широкий спектр применения
- Использование без технического обслуживания

Применение: Виброзонд Vibranivo® 4000 может применяться, по необходимости, как сигнализатор уровня заполнения, опустошения или промежуточного уровня в емкостях с сыпучими веществами. Приборы предназначены для использования с мелкозернистыми и пылевидными материалами, которые не склонны к налипанию.

VN 4020

Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности

Установка вертикально, горизонтально или под углом, также в случае ограниченного пространства (например в трубе выгрузки материала)

VN 4030

Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности

Исполнение с трубным удлинением, установка вертикально, опционально с муфтой перемещения


(CE/ATEX/
IEC-Ex/ГОСТ)





(FM/CSA)



(CE/ATEX/
IEC-Ex/ГОСТ)

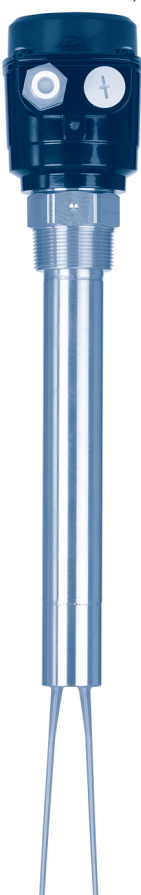

(FM/CSA)

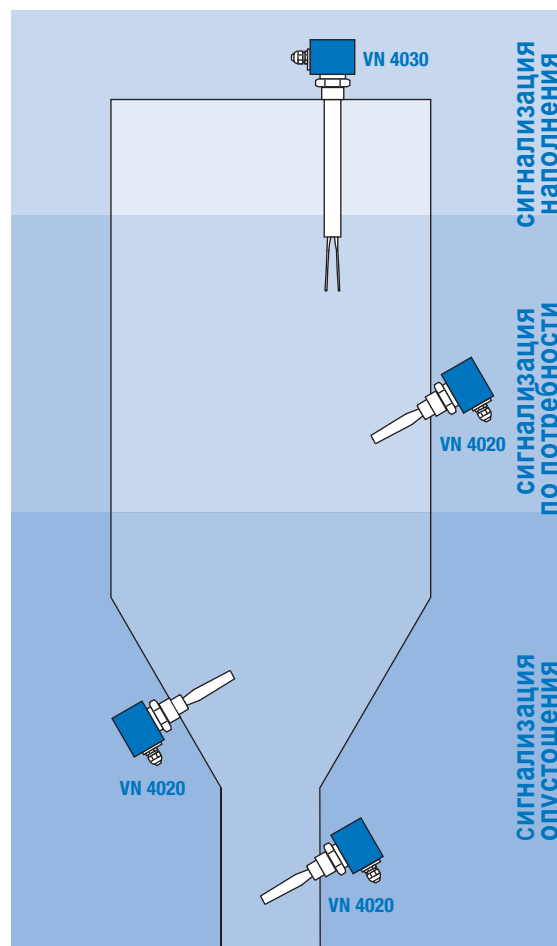

Технические данные

Корпус	алюминий, 2 типа, IP 66
Допуски	защита от взрыва пыли, ГОСТ-P, PTH, ATEX зоны 20/21; FM/CSA Cl. II, III Div. 1
Температура процесса	-40°C до +150°C (-40°F до +302°F)
Давление	макс. 16 Бар (11.6 psi)
Чувствительность	60г/л (6lb/ft³) или 150г/л (9.5lb/ft³) – 2 регулировочных положения
Напряжение питания	19-230В AC 19-50В DC, релейный выход, 18-50В DC PNP, 3 проводн.
Технологическое подключение	R1½ дюйма коническая, NPT1½ дюйма или NPT 1¼ дюйма коническая, ANSI B1.20.1
Вибровилка	нержавеющая сталь 1.4581 (316)

Simply working