



Simply working

Rotonivo®



Предельный выключатель уровня заполнения ротационного типа


Безотказный multifunctional прибор, не требующий технического обслуживания для надежного контроля уровня заполнения сыпучими материалами. Имеет модульную конструкцию. Применяется в зонах с опасностью взрыва пыли и газа

- Применим практически для всех сыпучих веществ
- Нечувствителен к пыли, электрической заряженности, налипанию материала, температурам, давлению
- Простой и безотказный принцип измерения, удобный и быстрый монтаж.

Применение: ротационный датчик Rotonivo применяется, по необходимости как сигнализатор уровня заполнения, опустошения или по потребности и имеет широкий спектр применения

Особенности:

- большое количество типов для различного применения
- международные допуски для использования в зонах с опасностью взрыва пыли и газа
- специальное исполнение для загрузочного телескопа – RN 3005 (особо компактная версия)
- исполнение с допуском для использования в продуктах питания
- исполнения по заказу клиентов

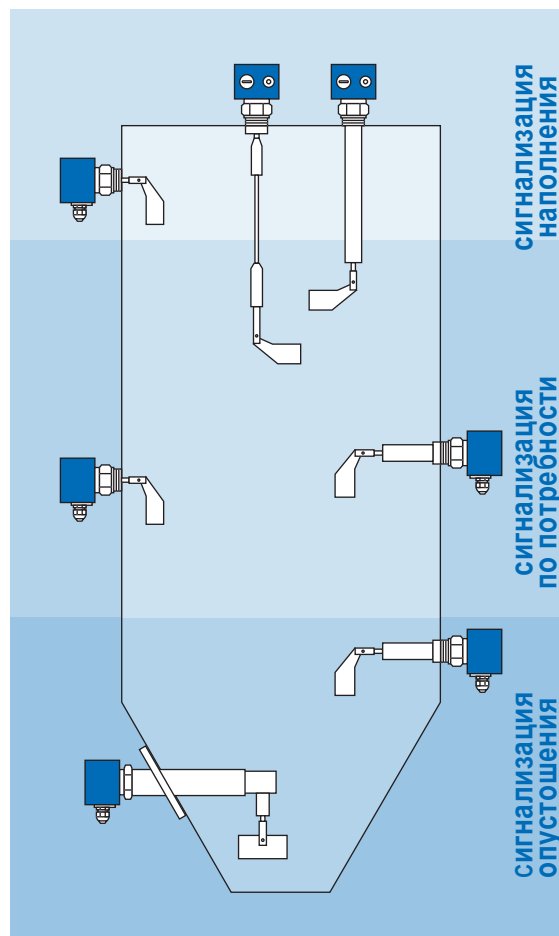

Исполнения:

RN ..001

Сигнализация наполнения, опустошения или по потребности


Короткое исполнение, установка вертикально, горизонтально или под углом



RN ..002

Сигнализация наполнения


Исполнение с трубным или тросовым удлинением, установка вертикально

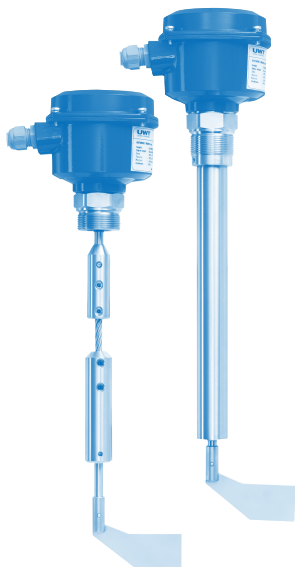

RN ..003

Сигнализация наполнения, опустошения или по потребности

Угловое исполнение, установка горизонтально

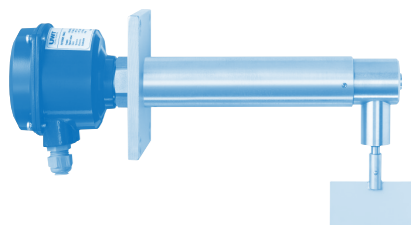

RN ..004

Сигнализация наполнения, опустошения или по потребности

Исполнение с трубным удлинением, установка вертикально, горизонтально или под углом

